



TP-Link TL-SG105 commutateur réseau Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

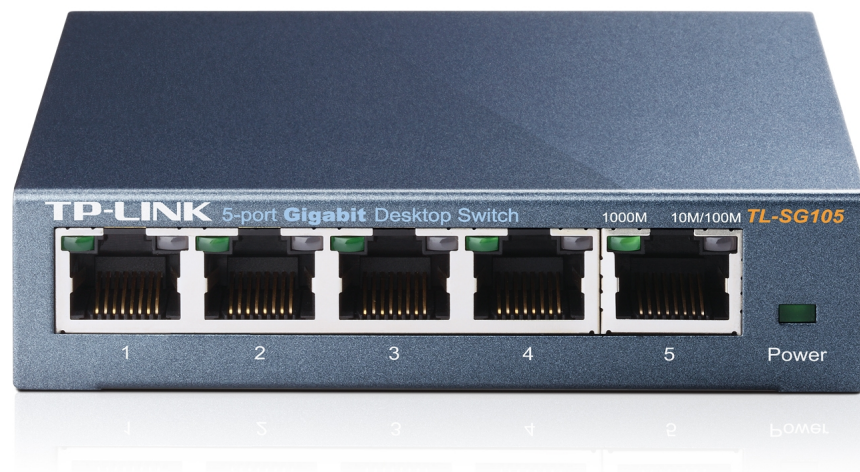

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 16,15 €

Remise:

TVA: 3,23 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion
	Type de commutateur
	Non-géré
	Banc de commutateurs
	L2
	Qualité de service (QoS)
	Oui
	Connectivité
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base
	5
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base
	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)
	5
	Connecteur d'alimentation
	DC-in jack
	Réseau
	Standards réseau
	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Soutien 10G
	Non
	Technologie de câblage Ethernet cuivre
	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	Types de câbles soutenus
	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
	Full duplex
	Oui
	Assistance contrôle des flux
	Oui
	Auto MDI/MDI-X
	Oui
	Négociation automatique
	Oui
	Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge
	Oui
	Mise à jour automatique de l'adresse MAC
	Oui
	Transmission des données
	Répertoire MAC
	2048 entrées
	Capacité de commutation
	10 Gbit/s
	Taux de transfert
	7,4 Mpps
	Enregistrement-et-réémission
	Oui
	Support de trames étendues (Jumbo Frames)
	Oui
	Trames géantes
	16000
	Mémoire cache de paquet
	1 Mo
	Sécurité
	Filtrage IGMP
	Oui
	Caractéristiques de multidiffusion
	Support à la multidiffusion
	Oui
	Design
	Grille de montage
	Non
	Couleur du produit
	Noir
	Matériau du boîtier/corps
	Acier
	Voyants
	Oui
	Montage mural
	Oui
	Certification
	CE, FCC, RoHS
	Puissance
	Bloc d'alimentation inclus
	Oui
	Tension d'entrée AC
	220 V
	Fréquence d'entrée AC
	50 Hz
	Courant d'entrée
	0.6 A
	Consommation (max)
	2,3 W
	PoE (alimentation via le port Ethernet)
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
	Non
	Conditions environnementales
	Température d'opération
	0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement
	-40 - 70 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H)
	10 - 90%
	Taux d'humidité relative (stockage)
	5 - 90%
	Dissipation thermique
	7,83 BTU/h
	Poids et dimensions
	Largeur
	100 mm
	Profondeur
	98 mm
	Hauteur
	25 mm
	Informations sur l'emballage
	Câbles inclus
	Secteur
	Guide d'utilisation
	Oui

Type d'emballage	Boîte
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.