

UPTEC
JUST TECHNOLOGY

DÉSIGNATION

UPTEC - COFFRET 19" 12U 800MM AVEC PANNEAUX AMOVIBLES

RÉFÉRENCE

8063978



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	12U
Largeur	600 mm
Profondeur	800 mm
Dimensions (L x P x H)	600 x 800 x 637 mm
Capacité de chargement	60 kg
Couleur	Noir, RAL 9005
• IP20 en standard	
• 4 montants 19"	
• Panneaux latéraux amovibles	
• Kit visserie et de mise à la terre inclus	



Photo non contractuelle



PORTES

- Porte simple en verre avec serrure
- Panneau arrière plein



OPTIONS

- Ventilateurs



KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS


Kit visserie :

- un écrou cage,
- une rondelle plastique noire,
- une vis


Unité (U)	Kits visserie
<=12U	12 kits
>12U	24 kits




DESSIN TECHNIQUE

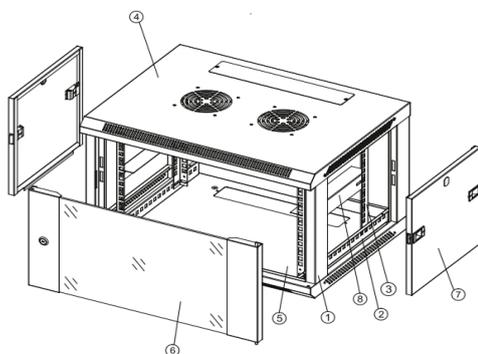


- | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 1 cadre | 5 | 1 plaque de fond |
| 2 | 4 traverses horizontales | 6 | 1 porte avant |
| 3 | 4 montants 19" | 7 | 2 panneaux latéraux |
| 4 | 1 capot supérieur | 8 | Paire de glissières fixes |



Vue de côté
(intérieur)




Vue de face




Vue de côté



Dimensions de montage 19"



Vue de haut



Vue de derrière



Structure soudée avec montants verticaux et supports de charge en L.



Support inclus pour une fixation murale.



Les montants 19" avant et arrière sont librement ajustables pour faciliter l'installation des équipements.



Les panneaux latéraux amovibles simplifient l'installation d'accessoires et la supervision des équipements IT.



Des ventilateurs 120x120 mm peuvent-être préinstallés sur le toit.

En option



La goupille à ressort en L permet une installation rapide de la porte avant, et offre la possibilité de changer le sens d'ouverture rapidement.