


## NETGEAR GS716T Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

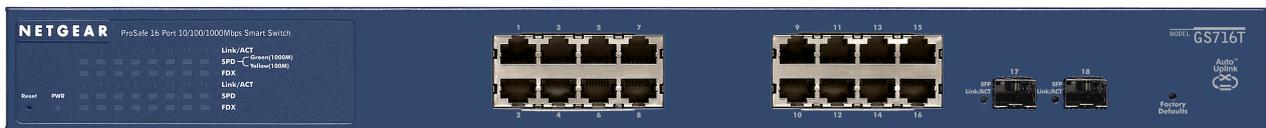

Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 173,27 €

Remise:

TVA: 34,65 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur  
Banc de commutateurs  
Qualité de service (QoS)  
Gestion basée sur le web  
Support MIB  
Connectivité

Géré  
L2/L3  
Oui  
Oui  
RFC 1213, RFC 1493 Bridge, RFC 1643 Ethernet Interface

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité d'emplacements de modules SFP	2
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Agrégation de lien	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Support VLAN	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
représentation / réalisation	
Micrologiciel évolutif	Oui
Temps moyen entre pannes	65789 h
Puissance	
Consommation électrique typique	32 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur	205 mm
Profondeur	440 mm
Hauteur	43 mm
Poids	2,74 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.