


NETGEAR GS324TP Géré L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

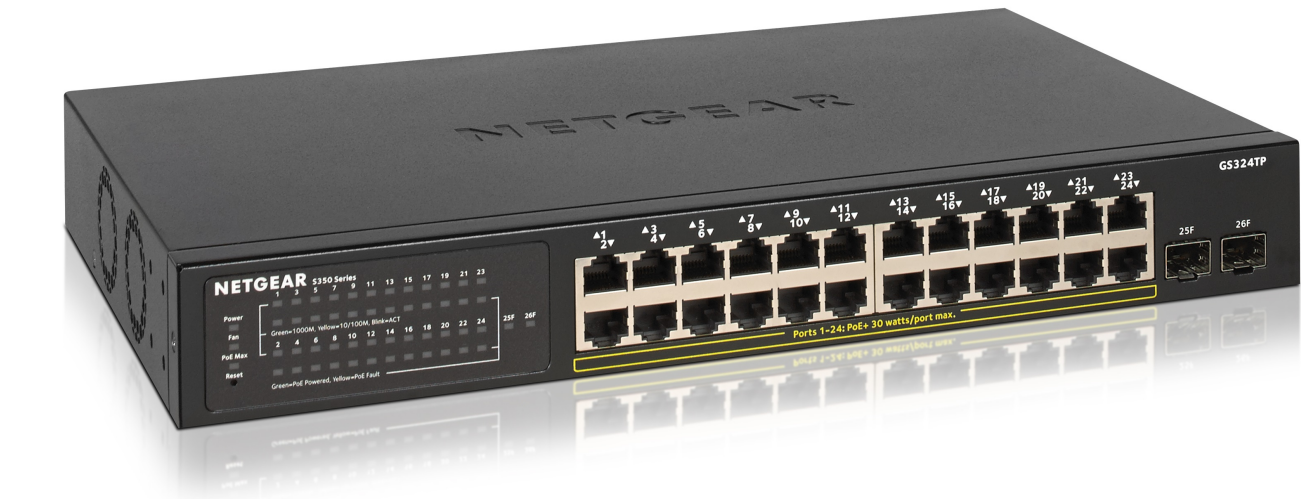

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 328,31 €

Remise:

TVA: 65,66 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2/L3/L4
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Inspection ARP	Oui

Test de câble virtuel (VCT)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés	2
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Négociation automatique	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN
Nombre de VLANs	256
Transmission des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	52 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Protection en boucle	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)	Oui
Prévention contre les attaques ARP	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
représentation / réalisation	
Niveau sonore	32,8 dB
Micrologiciel évolutif	Oui
Taille du buffer	512 Ko
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	5 A
Consommation (max)	229,9 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	190 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 45 °C
Poids et dimensions	
Largeur	330 mm
Profondeur	206 mm
Hauteur	43 mm
Poids	2,69 kg
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
crochets d'élévation inclus	Oui
Type d'emballage	Boîte
Largeur du colis	268 mm
Profondeur du colis	452 mm
Hauteur du colis	88 mm
Poids du paquet	3,97 kg
Données logistiques	
Largeur du casier principal (externe)	293 mm

Longueur du casier principal (externe)	471 mm
Hauteur du casier principal (externe)	498 mm
Code du système harmonisé	85176990
Poids brut du casier principal (externe)	20,9 kg
Produit par casier principal (externe)	5 pièce(s)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.