


NETGEAR GS305 Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

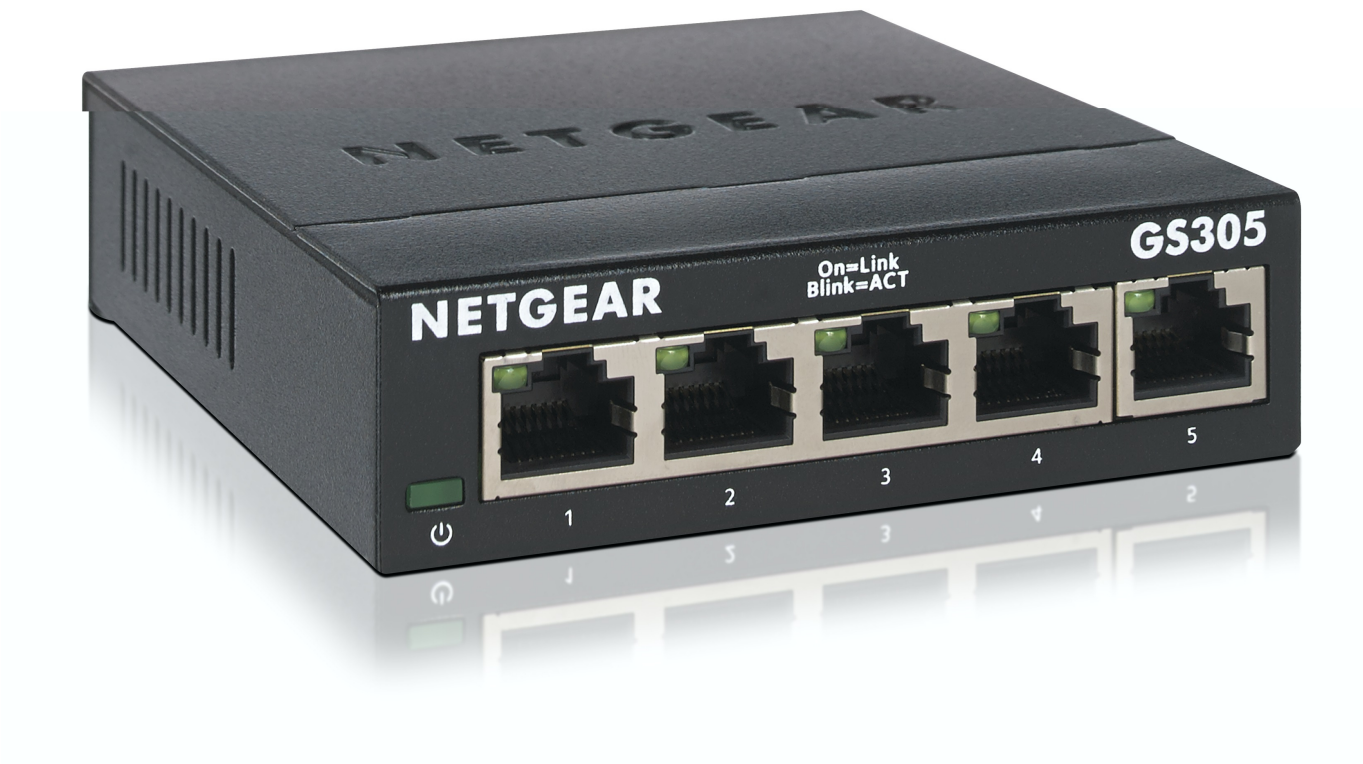

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 20,76 €

Remise:

TVA: 4,15 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Non-géré
	Banc de commutateurs	L2
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	5
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	5
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Détection auto	Oui
Détection de la longueur du câble	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	2000 entrées
Capacité de commutation	10 Gbit/s
Taux de transfert	1,448 Mpps
Latence (1 Gbps)	2,6 µs
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216
Mémoire cache de paquet	128 Mo
Design	
Grille de montage	Non
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Montage mural	Oui
Certification	CE Mark FCC Part 15 Class B IC Class B RCM VCCI
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	3831422 h
Puissance	
Consommation (max)	2,15 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Dissipation thermique	7,35 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	101 mm
Profondeur	94 mm
Hauteur	29 mm
Poids	250 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.