


D-Link DGS-1210-10P commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

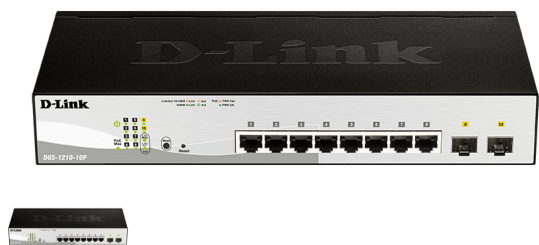

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 175,18 €

Remise:

TVA: 35,04 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8
	Quantité d'emplacements de modules SFP	2
	Connecteur d'alimentation	DC-in jack
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
	Soutien 10G	Non
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T
	Types de câbles soutenus	Cat5,Cat5e
	Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
	Full duplex	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Agrégation de lien	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui
	Transmition des données	
	Répertoire MAC	8000 entrées
	Capacité de commutation	20 Gbit/s
	Taux de transfert	14,88 Mpps
	Enregistrement-et-réémission	Oui
	Mémoire cache de paquet	0,512 Mo
	Sécurité	
	Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
	Filtrage d'adresse MAC	Oui

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Certification	EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	729258 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	31,7 cm
Largeur du carton d'expédition	34,6 cm
Longueur du carton d'expédition	38,2 cm
Poids net du colis d'expédition	11,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	449,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	36 pièce(s)
Quantité par palette (air)	180 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	140,3 cm
Poids brut de palette (mer)	662 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	54 pièce(s)
Produits par palette (mer)	270 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,04 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	11,8 kg
Puissance	
Consommation (max)	80,6 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	65 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	373,96 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	280 mm
Profondeur	126 mm
Hauteur	44 mm
Poids	950 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	288 mm
Profondeur du colis	331 mm
Hauteur du colis	72 mm
Poids du paquet	2,21 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.