


D-Link DGS-1210-28P commutateur réseau Géré L2 Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U

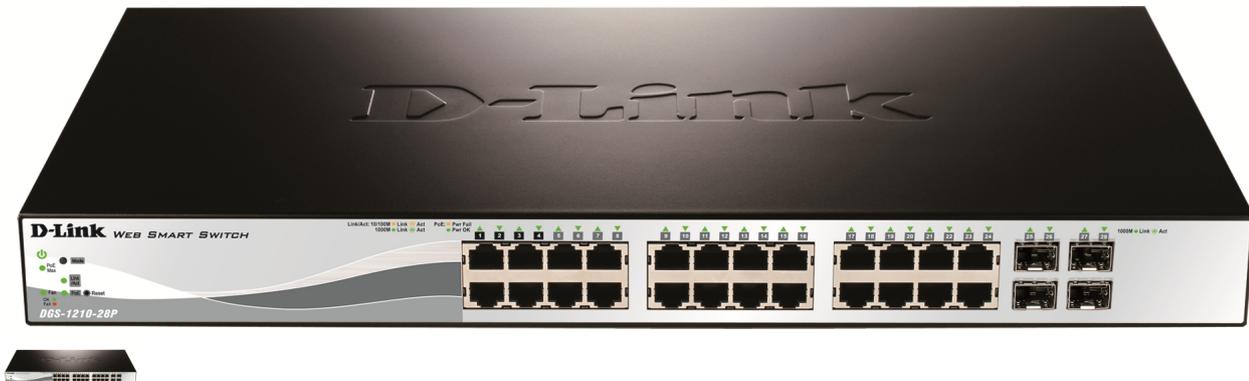

Note : Pas noté

Prix

Prix Remis : 375,41  

Remise:

TVA: 75,08  

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Géré	
Banc de commutateurs	L2	
Qualité de service (QoS)	Oui	
Connectivité		
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	28	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	
Quantité de ports SFP/SFP+	4	
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	
Réseau		
Standards réseau	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui	
Full duplex	Oui	
Assistance contrôle des flux	Oui	
Agrégation de lien	Oui	
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui	
Nombre de VLANs	4094	
Transmission des données		
Répertoire MAC	16000 entrées	
Capacité de commutation	56 Gbit/s	
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s	
Sécurité		
Fonctions DHCP	DHCP server,DHCP client	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui	
Filtrage IGMP	Oui	
Filtrage d'adresse MAC	Oui	
Support SSH/SSL	Oui	

Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Certification	FCC Class A CE Class A ICES-003 VCCI Class A C-Tick BSMI
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	39,3 cm
Largeur du carton d'expédition	29,5 cm
Longueur du carton d'expédition	53,9 cm
Poids net du colis d'expédition	14,8 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	401,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Quantité par palette (air)	72 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	131,4 cm
Poids brut de palette (mer)	652,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	40 pièce(s)
Produits par palette (mer)	120 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,1 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	15,7 kg
Puissance	
Consommation électrique typique	238,4 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	250 mm
Hauteur	44 mm
Poids	3,7 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	365 mm
Profondeur du colis	521 mm
Hauteur du colis	92 mm
Poids du paquet	4,93 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.