


D-Link DGS-1016S commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

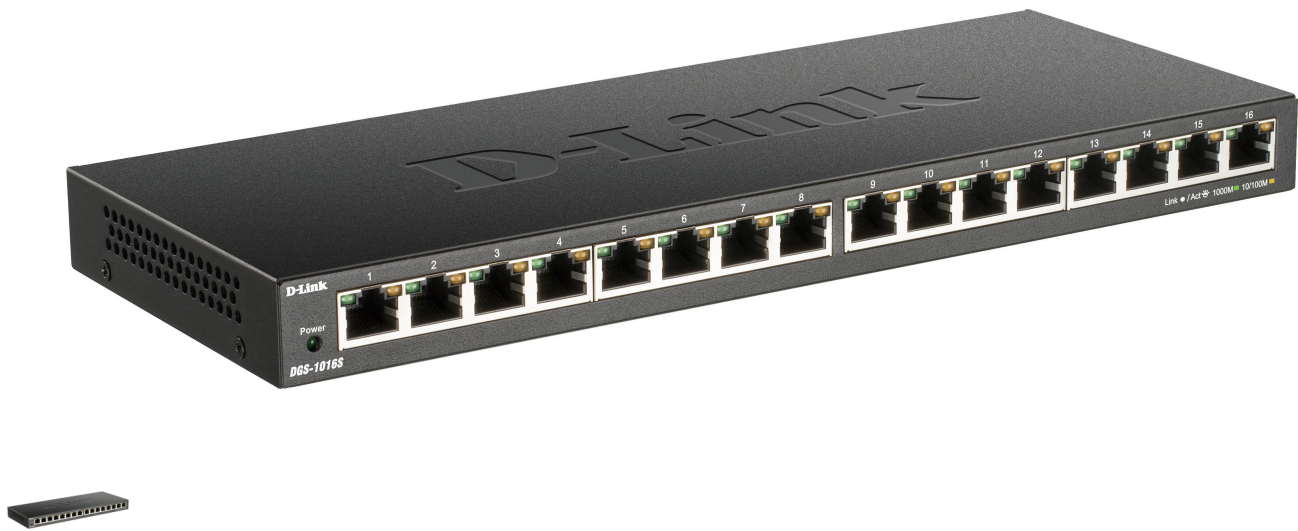

Switch non administrable 16 ports Gigabit

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 63,49 €

Remise:

TVA: 12,70 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit **Design fin et peu encombrant** Permet de placer le switch sur le bureau ou de le fixer au mur **Mise en réseau Gigabit haut débit** Connectez jusqu'à 16 périphériques pour des transferts de fichiers rapides et une diffusion multimédia en continu fluide **Fonctionnement silencieux** Grâce à sa conception sans ventilateur, le switch est pratiquement silencieux lorsqu'il est utilisé **Économie d'énergie** Technologie d'économie d'énergie intégrée pour réduire automatiquement la consommation d'énergie **Connectez plus d'appareils, plus rapidement** Le switch non administrable 16 ports Gigabit est idéal pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises qui recherchent un moyen rapide et facile de mettre à niveau ou d'étendre leur réseau. Son design fin et peu encombrant permet de le placer sur le bureau ou de le fixer au mur. Facile à configurer sans logiciel ni configuration nécessaire. **Tout en vitesse et sans soucis** La connectivité Gigabit avec prise en charge de la qualité de service 802.1p permet des chargements et des téléchargements plus rapides sans interruption de la diffusion vidéo ou des appels vocaux. **Silencieux et conçu pour durer** Le boîtier métallique sans ventilateur permet non seulement un fonctionnement silencieux, mais il réduit également la consommation d'énergie et améliore la fiabilité. **Diagnostic visuel des câbles** Les LED sur chaque port vous permettent de voir rapidement si quelque chose ne va pas avec la connexion. **Bon pour votre portefeuille, excellent pour la planète** Grâce à ses technologies d'économie d'énergie intégrées, le switch réduit automatiquement la consommation d'énergie lorsqu'un faible trafic ou un port inactif est détecté. Il peut également détecter quand un câble réseau plus court est connecté pour utiliser moins d'énergie sur ce port.

Type de commutateur	Non-géré
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Réseau	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T
Full duplex	Oui
Semi-duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Négociation automatique	Oui
Détection de la longueur du câble	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps
Mémoire cache de paquet	0,512 Mo
Design	
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse
Sécurité	LVD
Certification	CE, FCC, ICES 003, RCM
représentation / réalisation	
Plug and Play	Oui
Sans ventilateur	Oui
Temps moyen entre pannes	564658 h
Puissance	
Voltage d'entrée DC	12 V
Courant d'entrée	1 A
Consommation (max)	8,89 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Dissipation thermique	30,32 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	280 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	25 mm
Poids	770 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.