


Eaton 5PX2200IRT2UG2 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2200 kVA 2200 W 10 sortie(s) CA

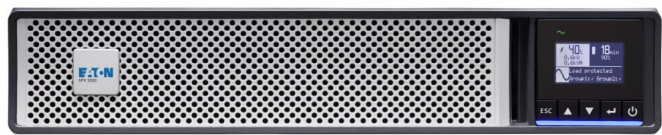

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 978,24 €

Remise:

TVA: 195,65 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques	
	Topologie UPS	Interactivité de ligne
	capacité de la puissance de sortie	2200 kVA
	Puissance de sortie	2200 W
	Forme d'onde	Sinusoïde pur
	Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
	Tension de voltage à l'entrée (max)	294 V
	Fréquence d'entrée	47/70 Hz
	Niveau sonore	40 dB
	Dispositifs de protection électrique	Surcharge
	Connectivité	
	Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Port USB	Oui
Interface série	Oui
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports série	1
Batterie	
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Design	
Format	Rack/Tour
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Type d'écran	LCD
Voyants	Oui
Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Certification	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Détails techniques	
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	CE, ENERGY STAR
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	438 mm
Profondeur	603 mm
Hauteur	85,5 mm
Poids	28,2 kg
Informations sur l'emballage	
Carte de gestion intégrée	Non
Autres caractéristiques	
Connexions de sortie	8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)
Tension nominale de sortie	230 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.